



# A2

Armaturo per gatebelysning

Multilux



# A2led

# A2

## LED armatur for gatebelysning

A2 består av en presstøpt aluminiumsramme i sort, og armaturhus i aluminium med halvglanset grå satin finish. Avdekning i flatt herdet glass, 4 mm tykt. Armaturhuset har et universalt mastefeste med mulighet for feste i både horisontal stolpearm (Ø 42-60 mm), og på mastetopp (Ø 60-76 mm). Tilt-mekanisme i støpt aluminium (0°, -5°, -10° og -15° på stolpearm, 0° på mastetopp).

IP 66 fukt og støvbeskyttelse, isolasjonsklasse II.

Lysdiodene er plassert på trykte kretskort i aluminium-substrat. Varme-ledende materiale er anvendt mellom kjøleribbe og kretskort for å garantere en bedre termisk kontinuitet mellom LED-plater og armaturhus.

### Spesifikasjoner optisk system:

A2 LED er klassifisert i "Exempt group" etter EN 62471 standard (uten foto-biologisk risiko).

Fargetemperatur: 3950 K.

CRI (Color Rendering Index):  $\geq 65$ .

LED strøm: 525/700 mA (T 25°C).

Tilgjengelig optikk: VP STL, asymmetrisk optikk for gatebelysning.

Tilgjengelig dimming: Dim-auto, PLM.

## Armatur for gatebelysning

A2 består av en presstøpt aluminiumsramme i sort, og armaturhus i aluminium med halvglanset grå satin finish. Avdekning i flatt herdet glass, 4 mm tykt. Armaturhuset har et universalt mastefeste med mulighet for feste i både horisontal stolpearm (Ø 42-60 mm), og på mastetopp (Ø 60-76 mm). Tilt-mekanisme i støpt aluminium (0°, -5°, -10° og -15° på stolpearm, 0° på mastetopp). A2 er bygd på samme måte som A2 LED, dette gir enkel overgang fra damplampe-teknikk til LED-teknikk uten å bytte hele armaturet.

IP66 fukt og støvbeskyttelse, isolasjonsklasse II.

Tilgjengelig for følgende lyskilder:

50, 70, 100, 150 W SHP-T.


50, 70, 100, 150 W CDO-TT.

45, 60, 90, 140 W CPO-TW.

Tilgjengelig dimming:

DA, DB, PLM.

# A2

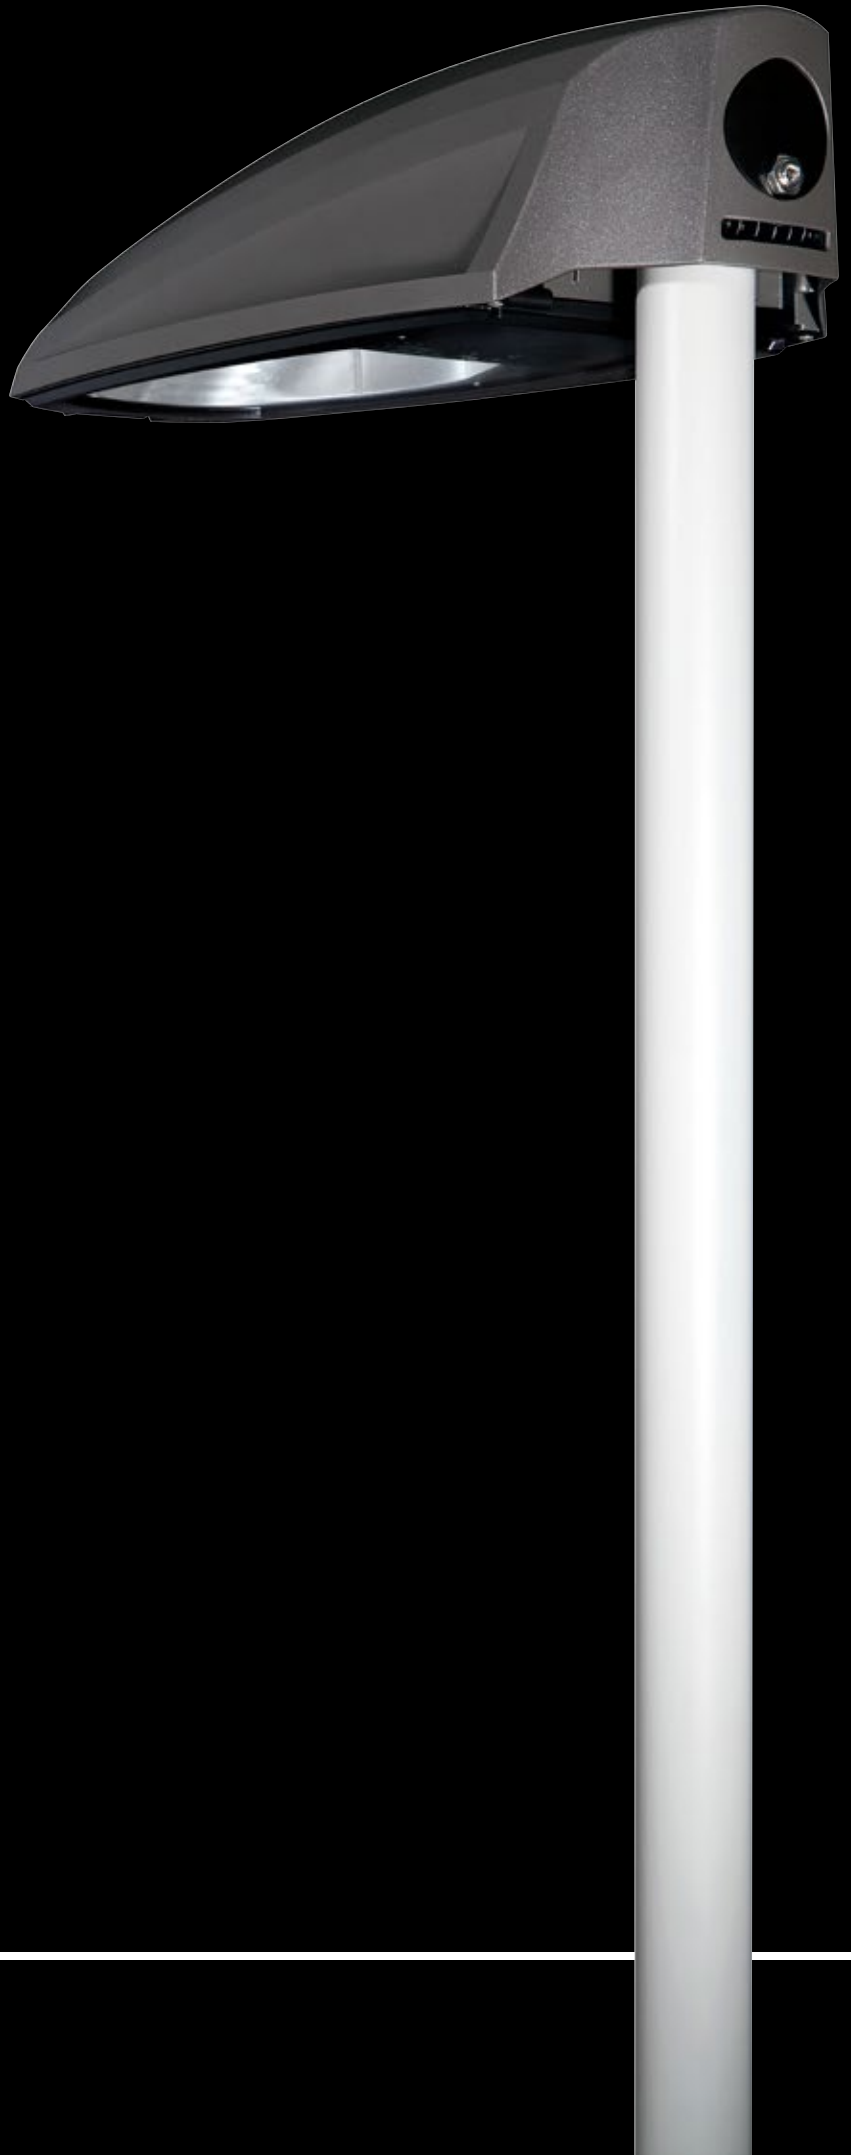

Multilux er offisiell partner for AEC i Norge. For videre informasjon, se [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com).

## Multilux

Adr.: Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark  
Telefon: 35 06 13 00 | Faks: 35 06 12 80  
E-post: [post@multilux.no](mailto:post@multilux.no)