

Multilux

SAMFERDSEL-, ARENA- OG STEMNINGSBELYSNING



ROFF

T A B L E D



OMRÅDEBELYSNING RØFF TABLED

LED 230V IP66 IK09  CE



Multilux Røff er et allsidig, kompakt og robust armatur egnet for belysning av steder der vanlige mastearmaturer ikke kan monteres. Armaturet ble først spesialutviklet for sykkelparkering, men brukes nå i jernbanestasjoner, underganger for gang/sykkelvei, leskur, holdeplasser for buss/tog osv.

RØFF

T A B L E D

Armatur

Meget solid armaturhus i syrefast stål, brunert for varig farge i sort. Utrustet med TABLED modul (9 LED). Avdekning i flatt, herdet glass (4 mm tykt). Symmetrisk optikk S og SP60 (60°) lagerføres, men andre optikker (f.eks. for gate eller gangvei) kan leveres på forespørsel.

Tetthetsklasse og mekanisk motstand:

IP66, IK09 (LED-modul) - IK10+ (armaturhus).

Elektrisk

Driver: LED converter LCI 15W 500mA IP67.

Isolasjonsklasse: II.

Lyskilde

High-power LED lyskilde, 1350 lumen.

Levetid: 70000-90000 timer avhengig av omgivelser.

Fargetemperatur: 3950 K.

CRI (Color rendering index): ≥ 70 .


Fotobiologisk sikkerhetsklasse: Exempt group.

Montering og tilkobling

Festes i tak eller vegg, kan leveres med tilpassede braketter for prosjekter. Tilkobling via vanntett nippel M25x1,5 med 40 cm tilledning 2x1,5mm².

Lager

Røff TABLED	Mål (LxBxH)	Vekt
35 001 60 Røff TABLED S	220x152x62 mm	1,8 kg
35 001 61 Røff TABLED SP60	220x152x62 mm	1,8 kg

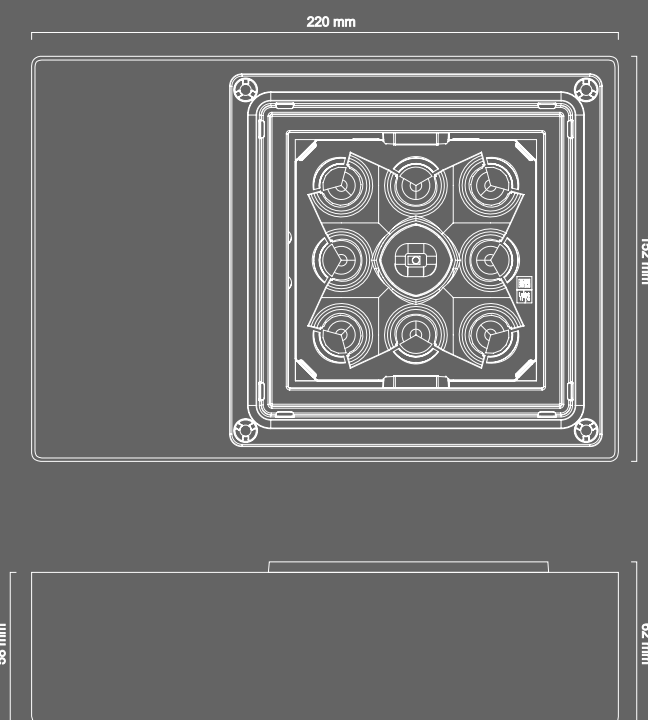



Multilux

SAMFERDSEL-, ARENA- OG STEMNINGSBELYSNING

Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark | Tlf 35 06 13 00 | E-post post@multilux.no
www.multilux.no

