


Pic. 1



Pic. 2

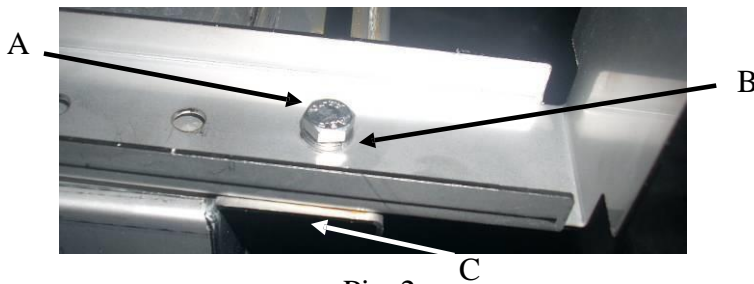

Pic. 3



Pic. 4

MONTERINGSVEILEDNING

Armaturen må festes til armaturbraketten (Pic.1) med fire M10mm skruer (A) og fire låsemutre (C). Armaturbraketten må være tilpasset den kabelstigen den skal monteres på.

Armaturbraketten monteres i hht. produsentens beskrivelse.

For å få tilgang til elektrobløkk, løsnes klipsene på siden av armaturen(D) [Pic. 3].


Glasset vil bli hengende i vertikal posisjon. [Pic. 4]. Dra ned reflekoren som vist i Pic. 6.

For å koble armaturen til el.nettet, før strømkabelen, før kabelen gjennom kabelniplene(F)[Pic. 9], og koble lederne til koblingsbrettet ihht merkingen. (G) [Pic. 9a - 9b For detaljer ang. tilkobling, se ELEKTRISK TILKOBLING på s.4.

Armaturen er utstyrt med to stk M32mm nipler.

Før montering av reflektor [Pic. 7] pass på at kabler ikke ligger i klem.


For å lukke armaturen, løft glasset på plass og lukk klipsene på siden av armaturen. (D) [Pic. 3 -5].

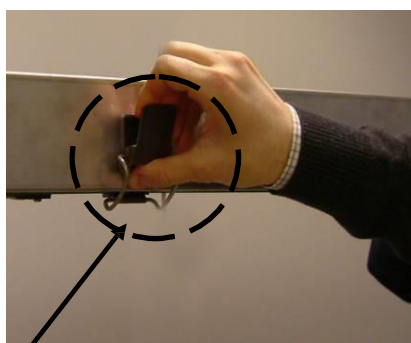




Pic. 5



Pic. 6

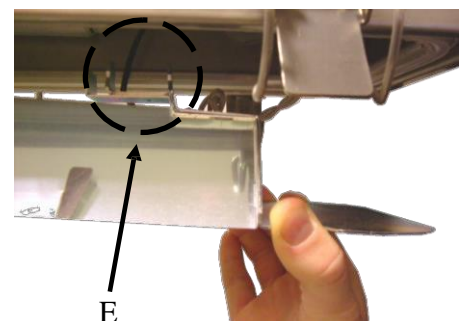


Pic. 7

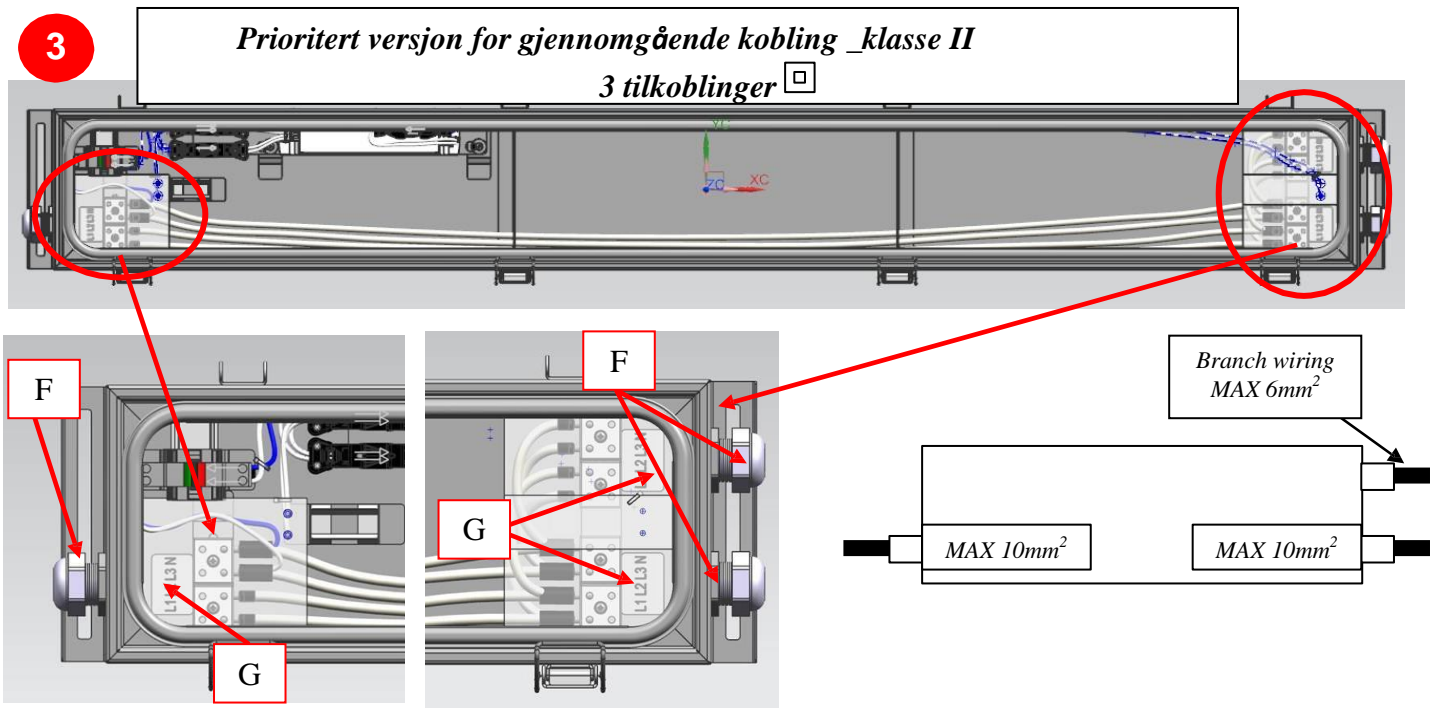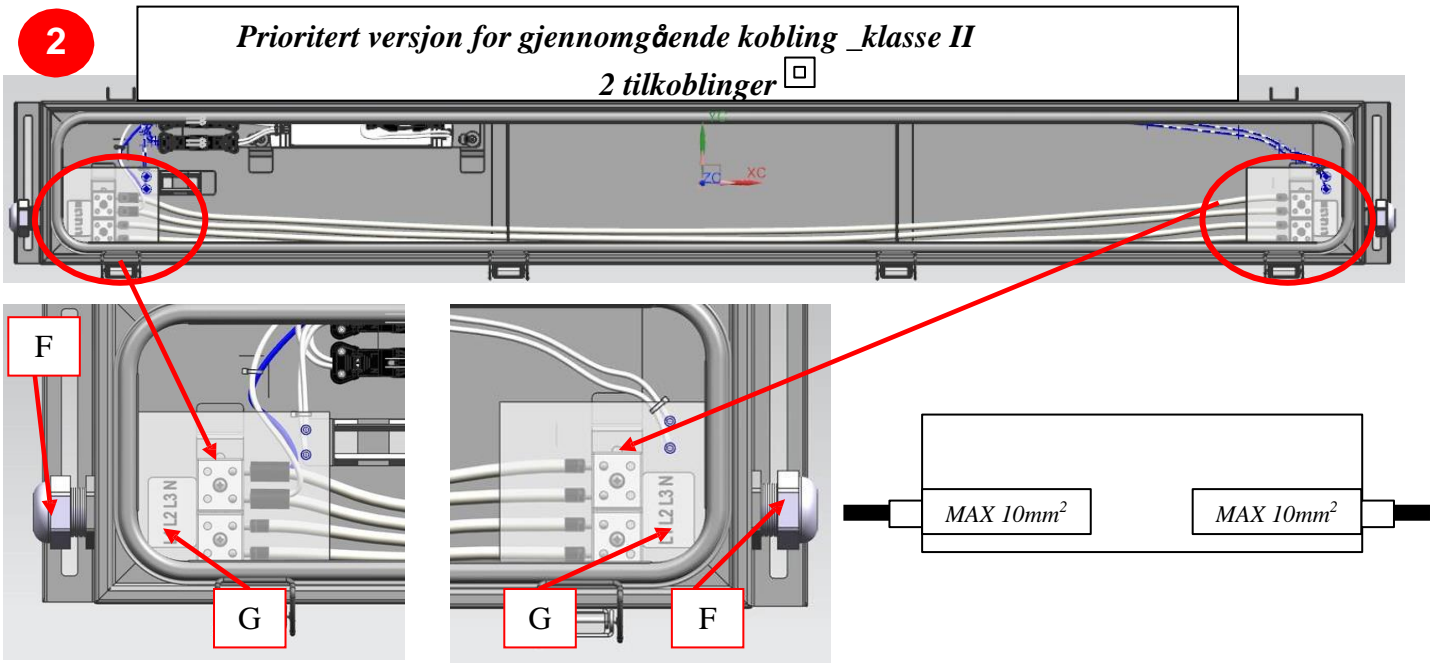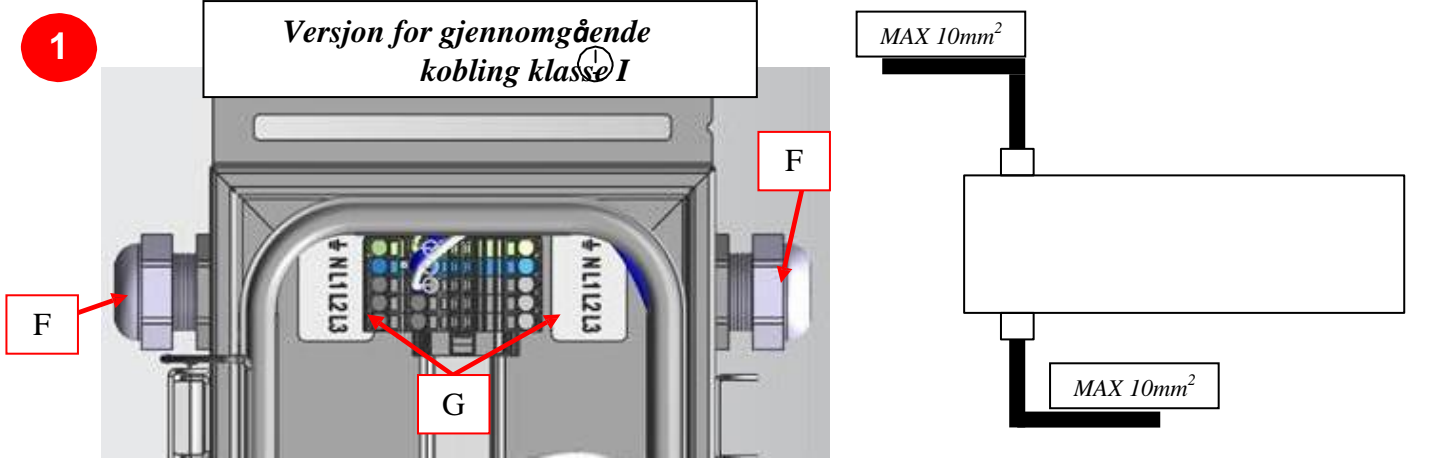

Made in Italy


MONTERING "SIDE BY SIDE"

Utføres ihht brakettprodusentens montasjeanvisning

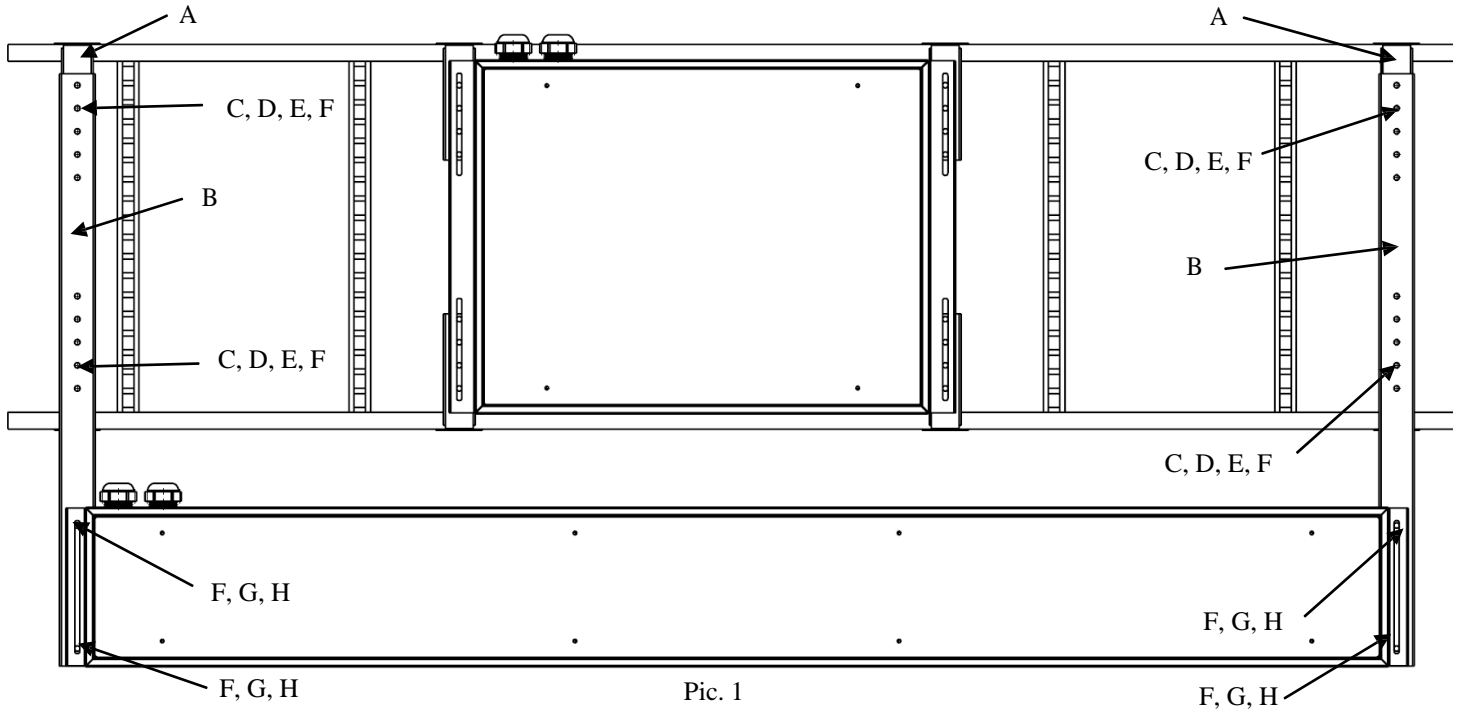

Koblingskjema

58W FLU


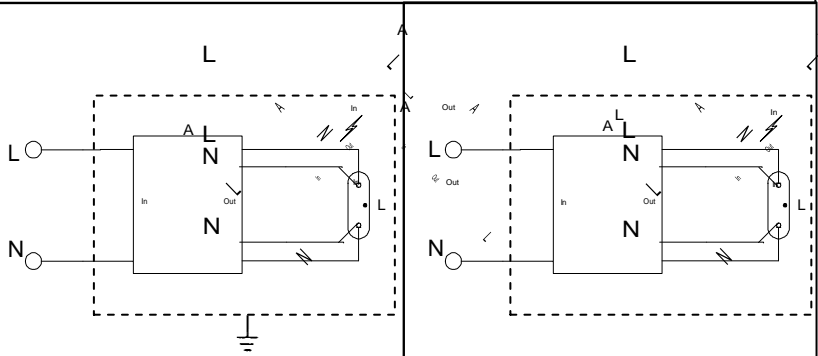


A – Ballast L – Lampe f – Sikring (optional)

TZERO	FLU 58W	Weight [gr]	
		Empty	With C.G.
G13	•	13.500	15.000

ELEKTRISK TILKOBLING

For å sikre isolasjonskarakteristikk for matekabel, vil vi anbefale at du først fester kabelen til den interne kabelklemmen. Fjern ca 50mm av ytterkappen på matekabelen og 10mm av isolasjonen på lederne før tilkobling til klemmene.

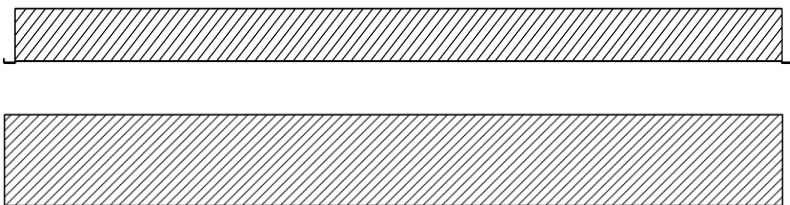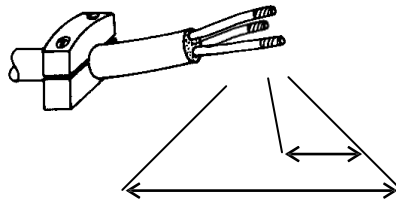

BASE AREA: 0.36 m


SIDE AREA: 0.16 m



INFORMATION TO THE CUSTOMERS
Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): information for users.

This product complies with EU Directive 2002/95/EC. The crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from ordinary household wastes. The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan. Appropriate separate collection to permit recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. For more information on available collection facilities, contact your local waste collection service.

TZERO FLU-S-IN

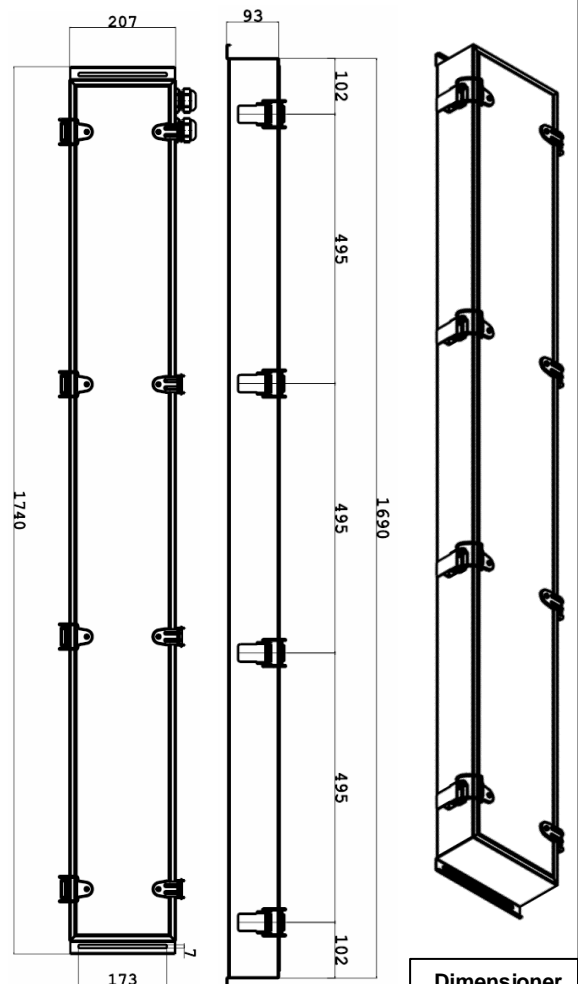

Dimensjoner

Viktig !

- Armatoren kan ikke installeres nær brennbare overflater.
- Klasse II armaturer må installeres på en slik måte at det er umulig for metalldele å komme i kontakt med elektriske komponenter.
- Denne armaturen er konstruert og produsert etter alle relevante standarder. Installasjonen skal utføres av erfarent personell og følge instruksjonene.
- De til enhver tid gjeldende monterings- og vedlikeholdsinstrukser må oppbevares for eventuelle fremtidige vedlikeholdsoperasjoner på armaturen. Ikke samsvar med ovennevnte vil automatisk frigjøre Multilux AS fra alt ansvar.